用意するもの

●布帛生地
ウールやコットンなど、ボトムに適した素材
表地 110cm 巾　S（0.7m）・M（0.8m）・L（1.6m）　Lサイズは生地巾に入らないため ×２倍必要になります。

●接着芯
少々

●３cm 巾平ゴム　S（仕上げたい寸法 -19cm）M（仕上げたい寸法 -20cm）L（仕上げたい寸法 -21cm）　縫い代含む

準備

●裁断パーツ３・合計４枚（下図）
●前スカートのウエストと前後スカートスリットに接着芯（右図）
●前スカートステッチ止め位置に印をしておく（右図）

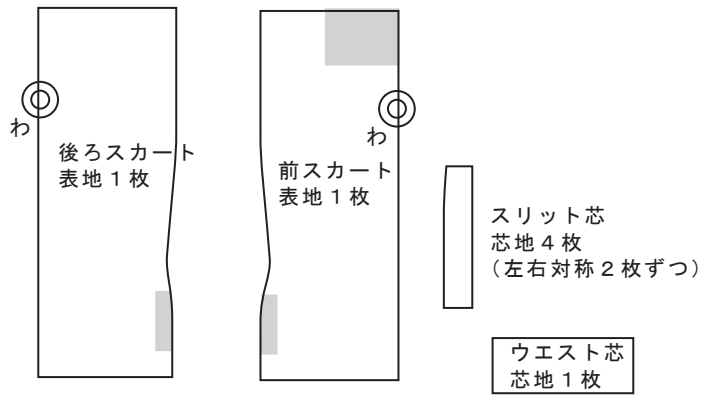

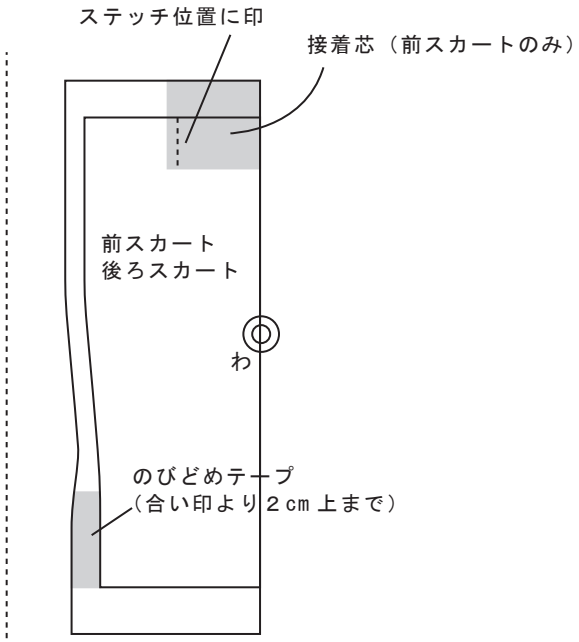

縫い代始末

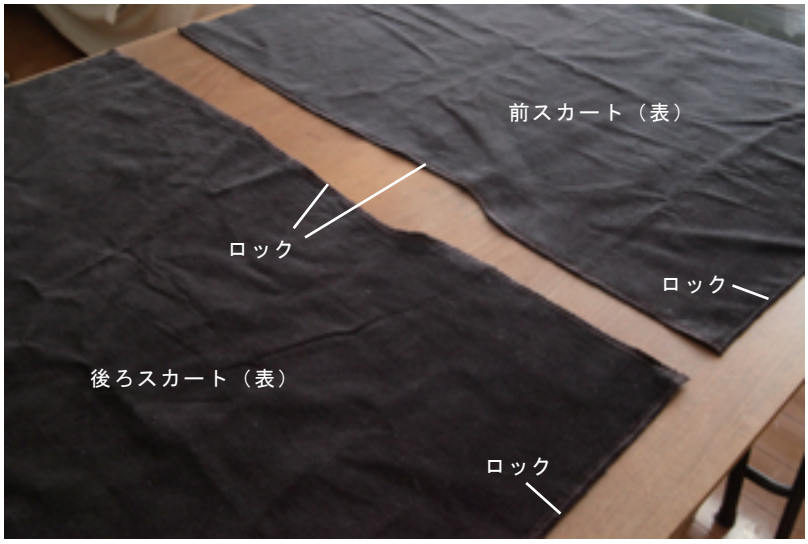

前スカート、後スカートの、脇と裾をロック始末します。

脇縫い

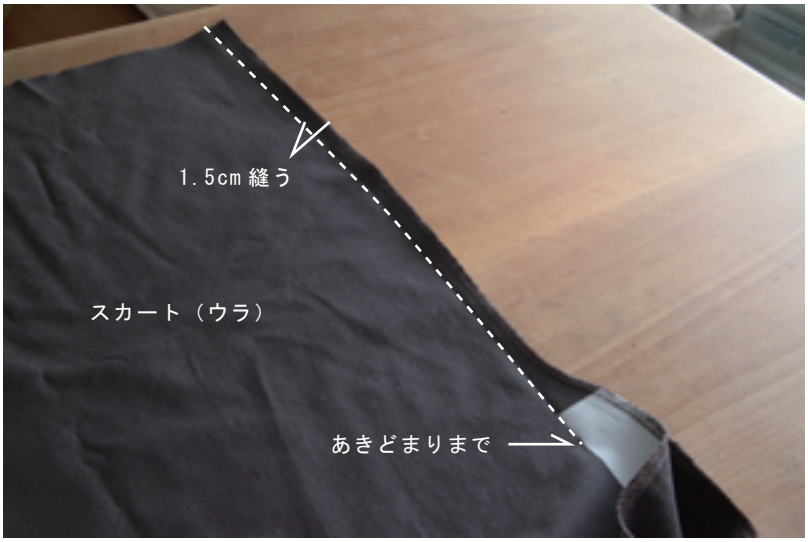

前後スカートを中表に合わせて、脇を端から 1.5cm で、あきどまりまで縫い合わせます。

縫い代はあきどまりまでアイロンで割ります。

スリット縫い

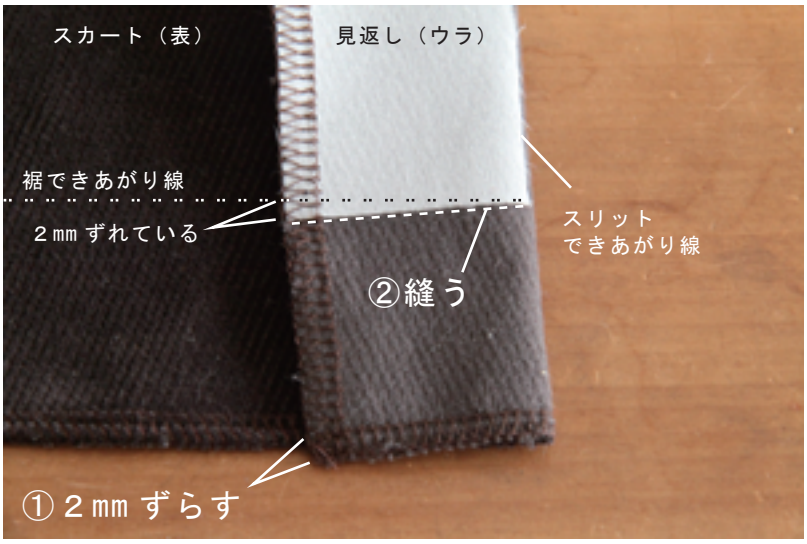

スリットをできあがり線で中表にたたみ、スリット見返し側を下に２mm ずらして、上図のように縫います。（前後左右計４か所）

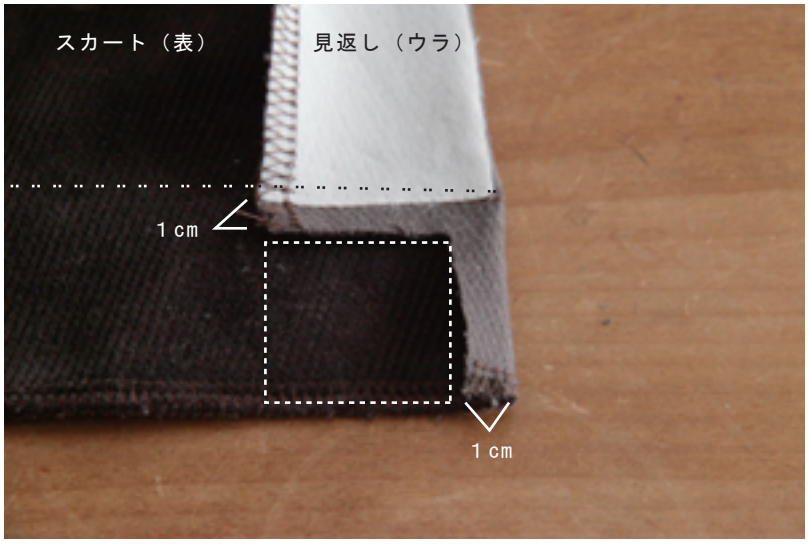

生地が厚い場合は、見返しの裾を切り取ります。

できあがりに表に返し、アイロンで整えます。

スリット裾は手まつりで始末します。裾は同じく手まつりか、ミシンでステッチ始末します。

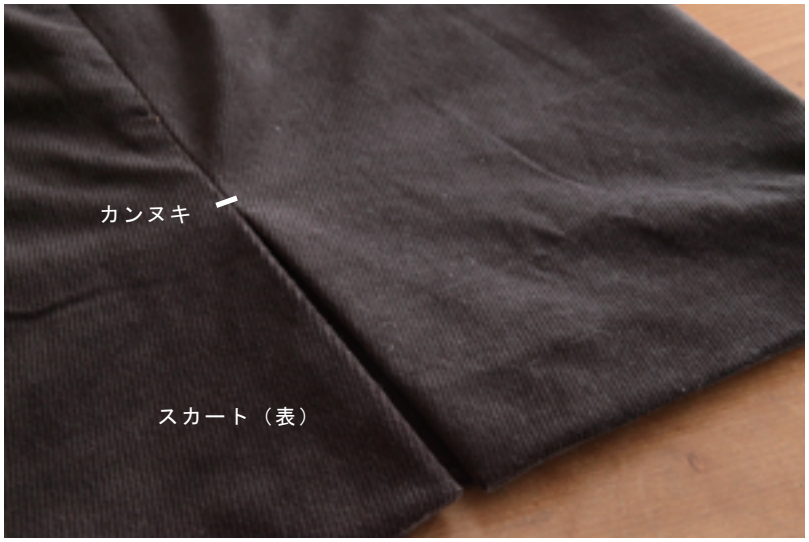

スリット止まりに、ミシンで何度かステッチを往復させ、カンヌキ止めを入れます。（左右とも）

ウエスト始末

ウエストラインをロック始末します。

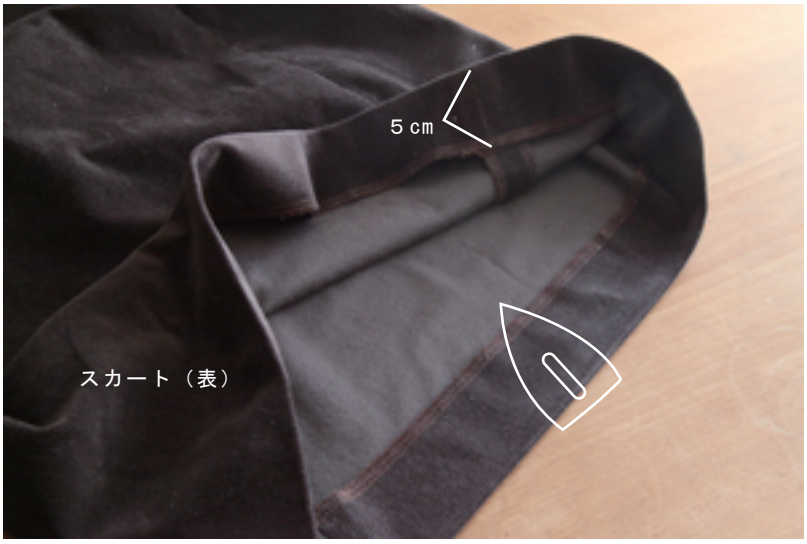

ウエストをできあがりにアイロンで折ります。

ゴムを通す

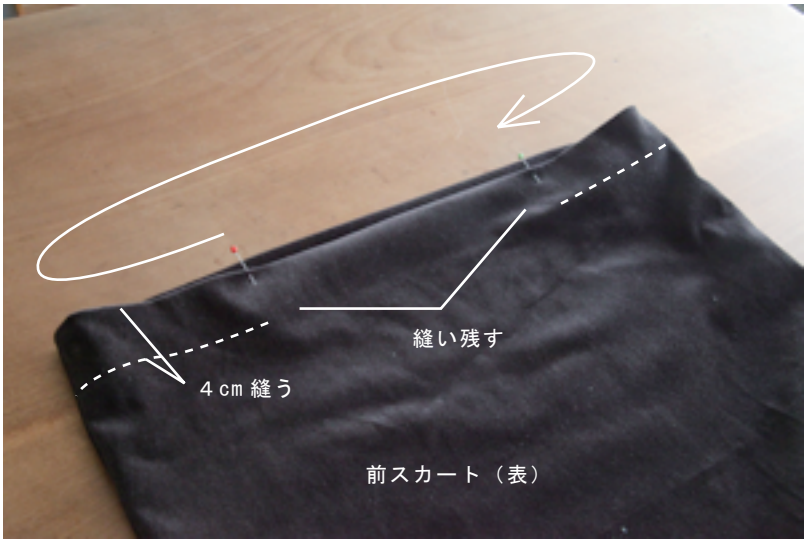

ウエストのゴムが入る部分（折り山から4cmのところ）を、ぐるっとステッチ始末。

ゴムを通します。ゴムの端は、前スカートのステッチ止め位置の1cm内側になりステッチで縫いとめて完成です。