



用意するもの

本体のパターンが別途必要です。

●裏地


キュブラ等、裏地に適したもの 90cm幅以上 1.5m

●6mm巾、コールゴム 104cm

裏地のヒップ寸法は、表地より小さくなります。
仕上がりヒップ寸法 116.6cm

準備

●裁断パーツ1・合計2枚（下図）

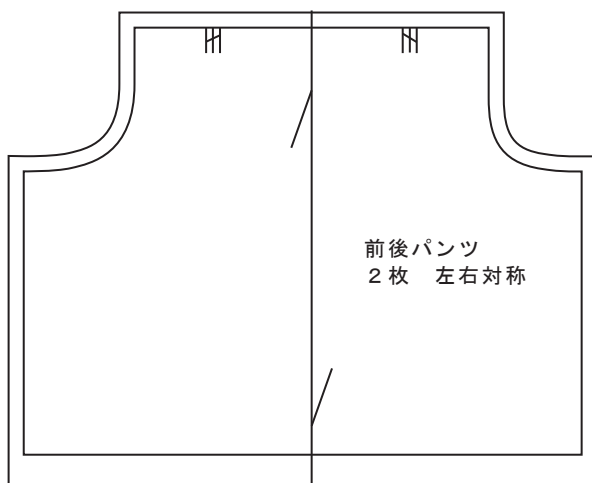


準備



裏地を裁断します。

タック

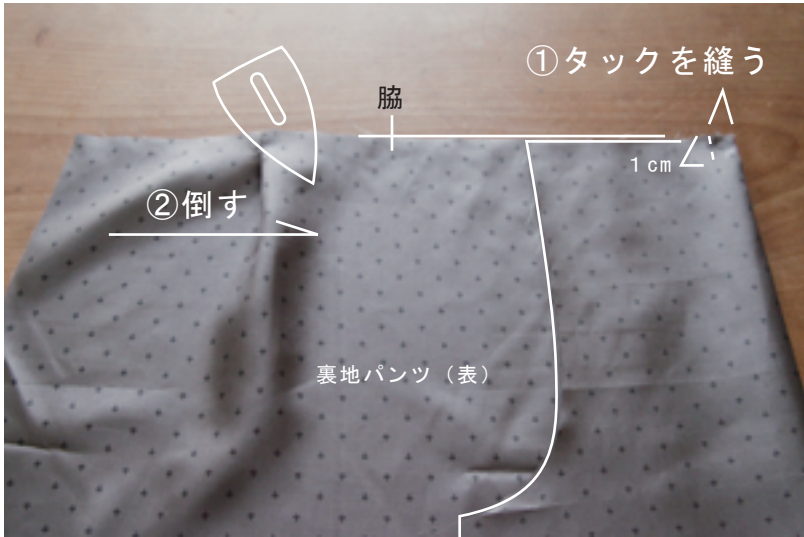

タックを中表の状態に縫います。縫い代部分だけ中縫いし、
タックは脇側に倒します。(計4か所)



最初に裾をできあがりの状態にアイロンで折り、折り目をいったん開いて、
股下を中表に合わせ 1.5cm で縫います。縫い代は前パンツ側からロック始末します。

裾始末




股下の縫い代を後ろパンツ側に倒して、裾をできあがり折り上げ、股下の縫い代の横あたりに、2 cm のゴム通し口を残して、ステッチ始末します。




左右の裏地パンツを中表に合わせ、股ぐりを縫います。同じところをもう一度縫います。縫い代は中央部のみ右パンツ側に倒します。ロック始末は不要です。

中とじ





股下のところで、表地パンツと裏地パンツの股ぐりの縫い代をつまんで、縫い代の上を 3 cm ほど、ミシンで縫いとめます。





股下、10cm のところあたりで、表地パンツと裏地パンツの縫い代をつまみ縫い代の上を 3 cm ほどミシンで縫いとめます。

ベルト

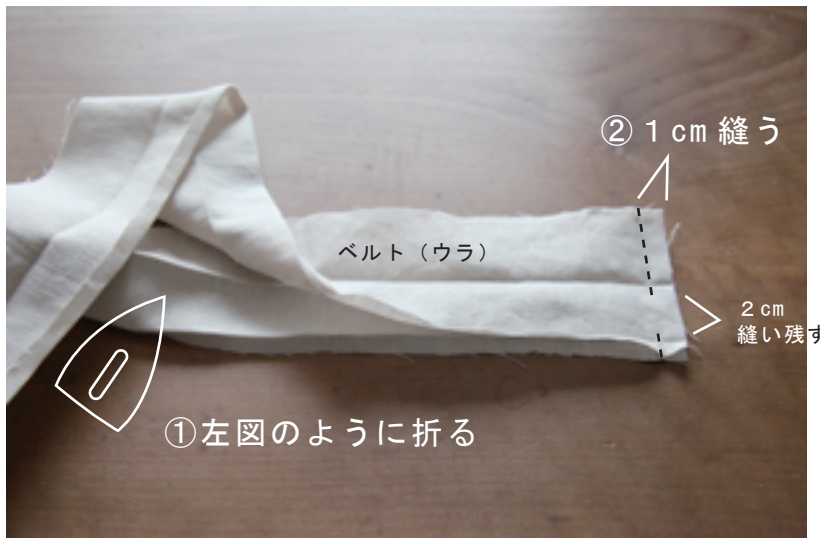

表地のベルト部分。アイロンでベルトを折っておき、いったん広げて中表で輪にし、端を 1 cm で縫い合わせます。0.8cm 折った方にゴム通し口 2 cm、あけておきます。

ベルトつけ

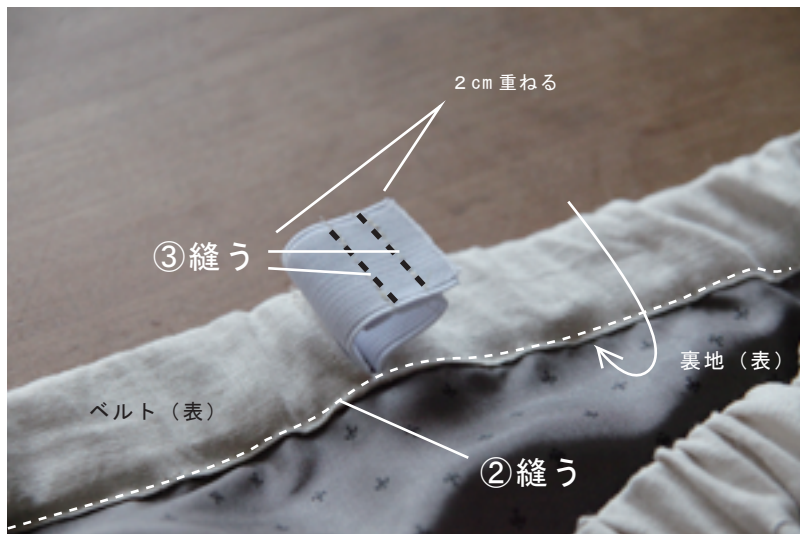

表パンツと裏パンツをできあがりに重ね、ウエストで仮止めします。ベルトをできあがりに折りこみ、ステッチで仕上げます。ゴムを通して端同士を 2 cm 重ねて縫います。

裾ゴム



ゴムを通さない場合は
普通の裏地になります。

裾は 52cm にカットした 6mm 巾コールゴムを通します。ベルトと同様に
端同士を 2cm 重ねて、縫って始末して完成です。