



くらしのドレス  
ジュニアサイズ

PP493-PP495

用意するもの

- 布帛素材（有効生地巾 110cm 以上必須）  
110cm 巾 スカート部分 150cm  
ベルトとポケット 55cm  
表身頃部分（前後） 35cm  
身頃見返し部分（前後） 35cm

すべてのパーツを同じ素材にした場合、  
これをこのまま合計した 275cm となります。  
用尺を詰めることはできない配置です。

- 10mm 巾のびどめテープ 1.6m 15mm 巾のびどめテープ 0.35m
- 2cm 巾平ゴム （仕上げたい寸法 + 2cm） × 2本
- 8mm 径ほどのスナップボタン 1組





<仕上げたい寸法 + 2cm>（目安）

140	66cm + 2cm
150	70cm + 2cm
160	74cm + 2cm


準備

- 裁断パーツ 10（袖なしだと 8）  
合計 20 枚（袖なしだと 16）（下図）
- 前後身頃衿ぐり（右図）前スカート脇に  
のびどめテープ
- 赤い丸のところに印

前スカートのみ  
15mm 巾のびどめテープ

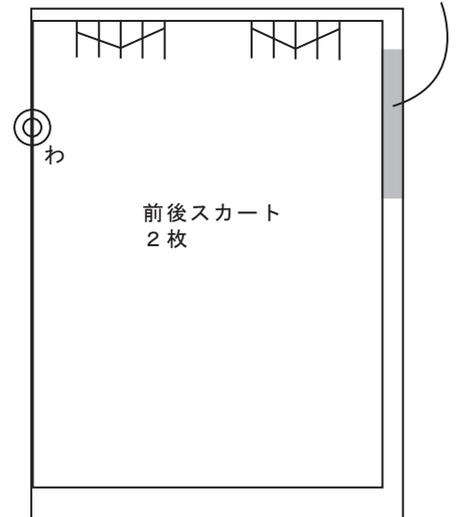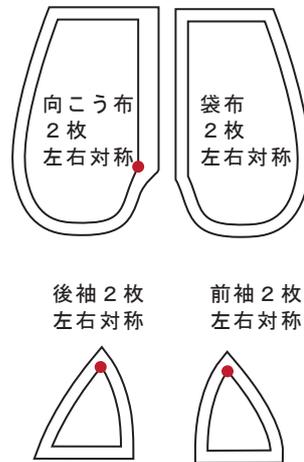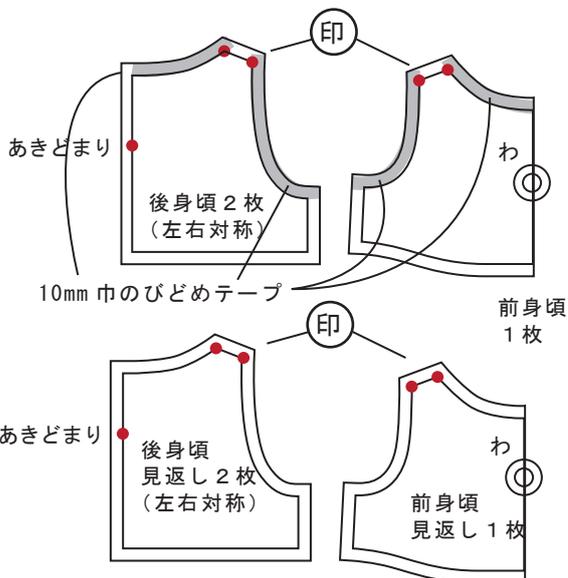

準備

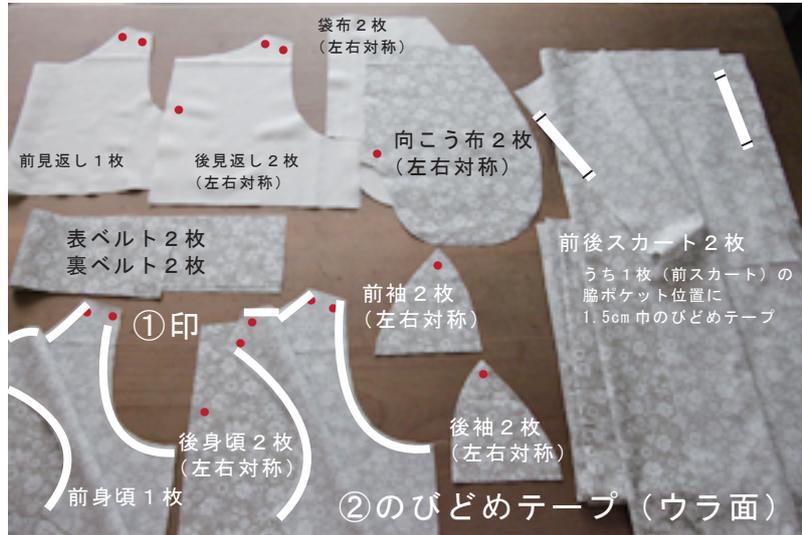


裁断。前後身頃と前後見返しの肩部分、前後袖の袖山部分、ポケット向こう布、後中心あきどまり位置に印。前後身頃の衿ぐり、袖ぐり縫い代裏面に10mm巾、前スカートのポケット口縫い代裏面に1.5cm巾伸びどめテープ。

後中心



2枚の後身頃、2枚の後身頃見返しをそれぞれ、中表に合わせ、後中心の、あきどまりから下を縫い合わせます。縫い代は割ります。



肩縫い

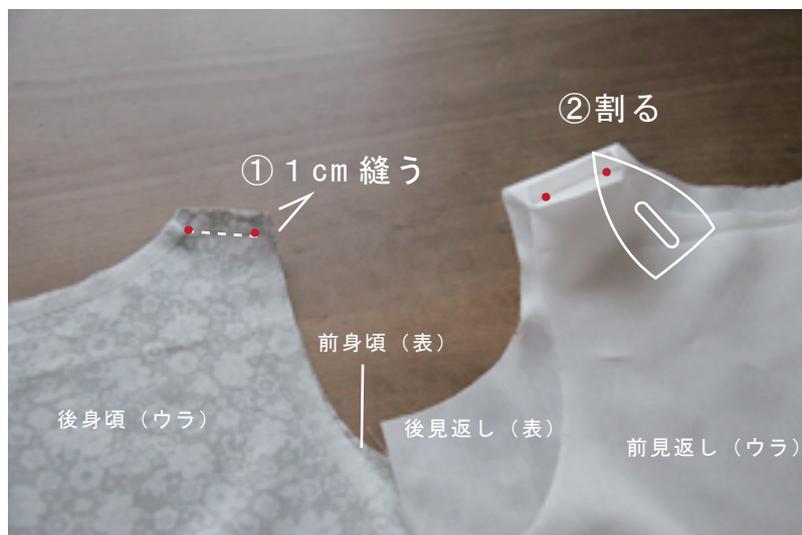


身頃と見返し、それぞれ前後の肩を中表に合わせて、印から印までを縫います。縫い代は割ります。

衿ぐり

あきどまり上～  
あきどまり下にかけての  
ラインが一直線になるように

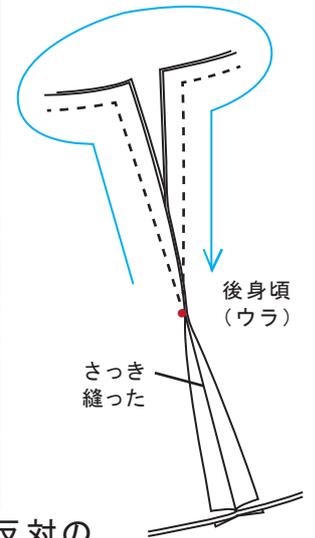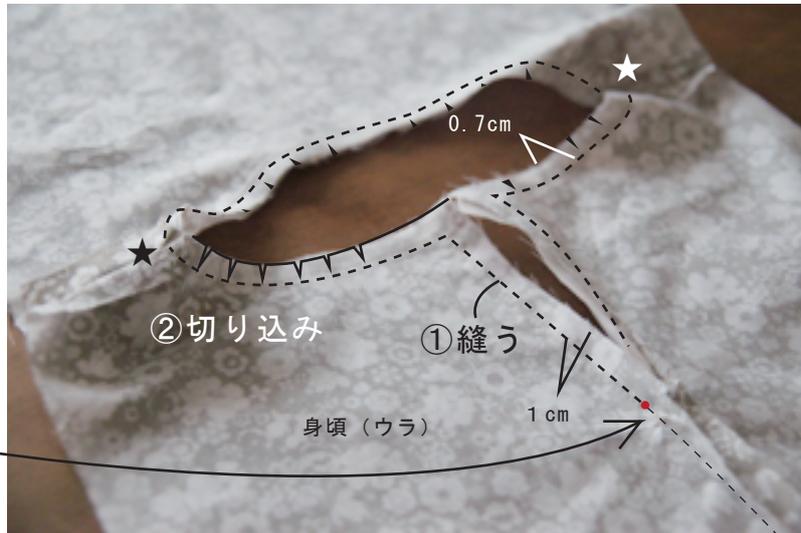

身頃と身頃見返しを中表に合わせて、あきどまりからぐるっと、反対のあきどまりまで縫います。縫い代幅は、後中心は1cm、衿ぐりは0.7cmです。カーブには縫い代に切り込みを入れます。サイドネック(★)部分は角度が急なので、一旦押さえを上にあげて、向きを変えて縫い進めます。

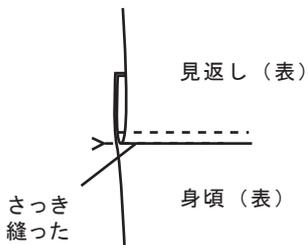

衿ぐり縫い代を見返し側に倒して、ぐるりとコバステッチで縫い代をおさえます。(裏コバ)




あきどまりに向かって  
控えが0になっていく



アイロンで整えます。衿ぐりは見返しが2mm控えられます。あきどまり位置に、とめミシンを入れます。

袖

(袖をつける場合)

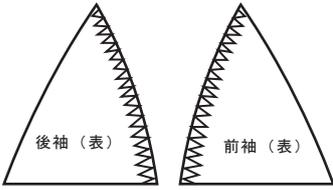

①それぞれロック

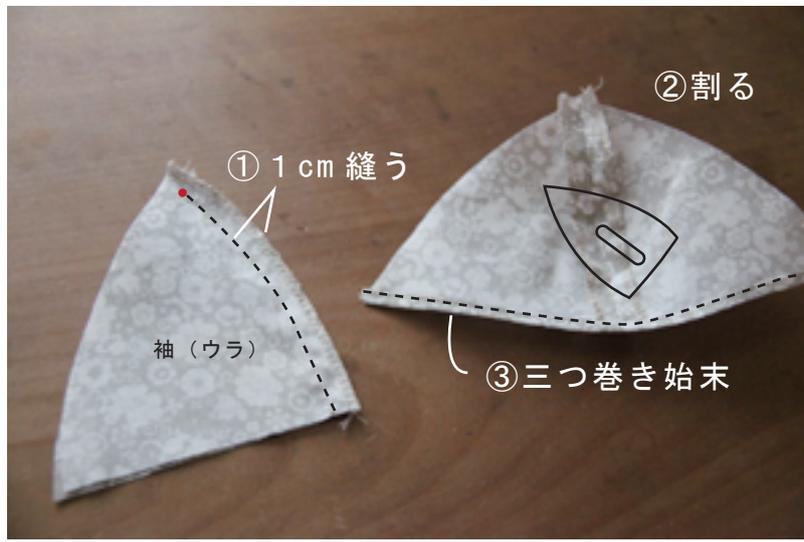


袖の袖山側の縫い代を、生地を表側からロック始末。前後の袖山線同士を中表に合わせて印から下を縫い合わせます。縫い代は割り、袖口は三つ巻き始末します。


youtubeで  
袖ぐり縫い方配信中




身頃と袖を中表に合わせ、端から0.5cmのところを仮止めミシンします。

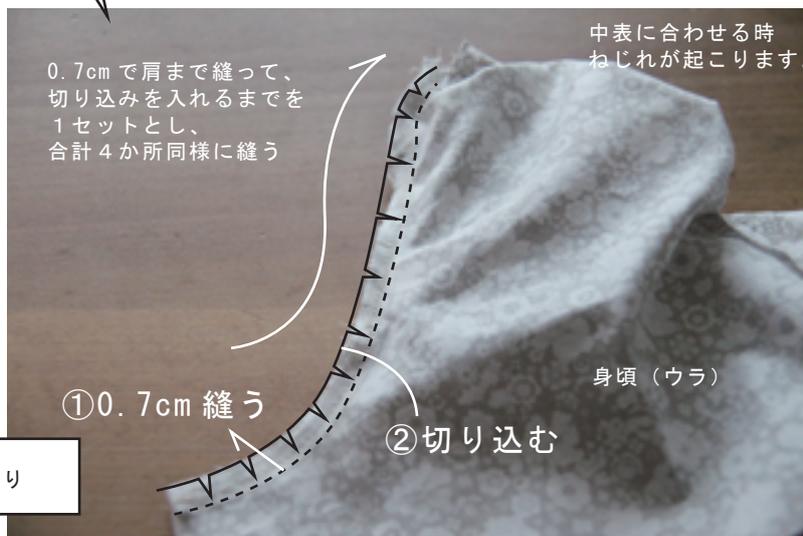

袖ぐり

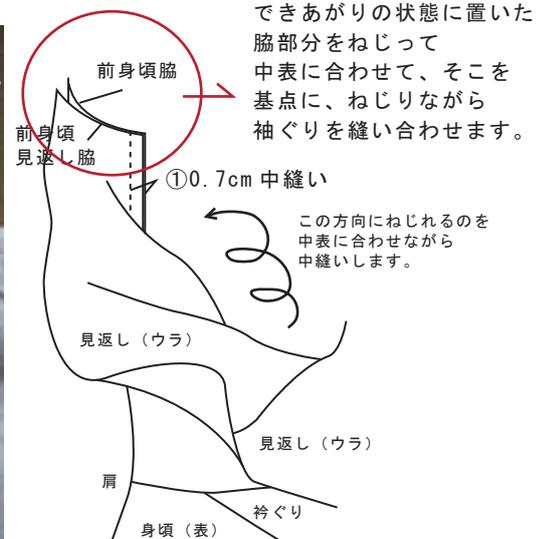

前後の身頃と見返しの袖ぐりを、中表に合わせて0.7cmで縫い合わせますが、衿ぐりから返して全体を中表にするのではなく、できあがり(外表)の状態であームホールのかまどこ部分をつまんでそこを中表にし、ひっぱり出しながら肩まで縫います。脇下からスタートして肩まで縫い、縫い代のカーブのところは切り込みます。4か所同様に。

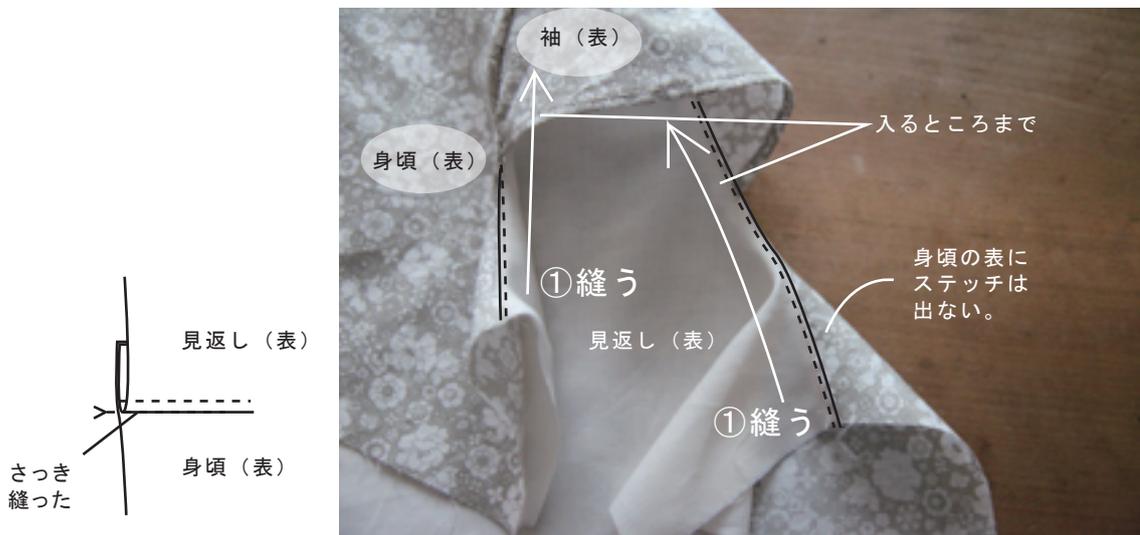

衿ぐりと同じように、袖ぐりの縫い代も、見返し側に全部倒して、見返し、見返し縫い代、身頃の縫い代の3枚重ねてコバステッチ（裏コバ）

脇縫い




前後の脇を中表に合わせて、身頃から見返しまで、縫い合わせます。縫い代は割ります。



身頃の裾で、見返しと2枚重ねて、端から0.5cmのところを仮止めミシンします。

スカート脇縫い

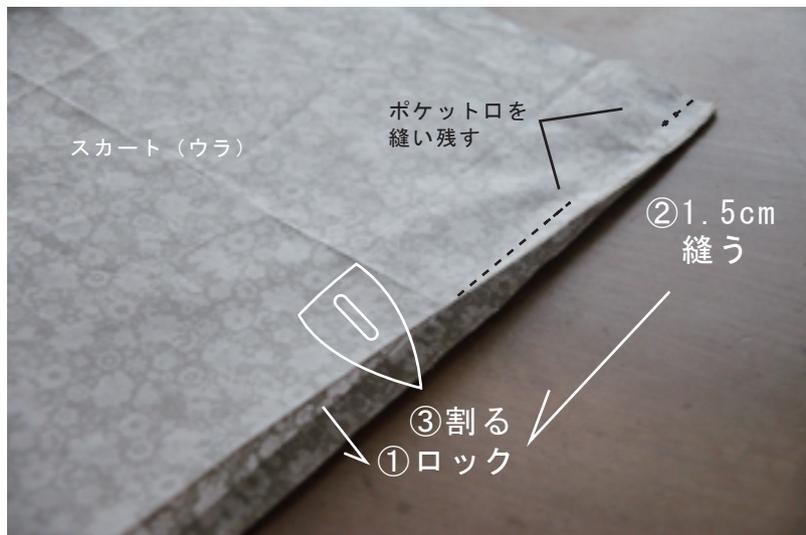


ポケット口にテープが貼ってある方が前スカートです。

最初にスカートの脇を、生地を表を上にしてロック始末。前後スカートの脇を中表に合わせて、1.5cmで縫い合わせます。ポケット口は縫い残します。縫い代は割ります。

ポケット



ポケット袋布を、今縫った脇の、前スカートの縫い代を中表に合わせて、上から印までを1cmで縫い合わせます。

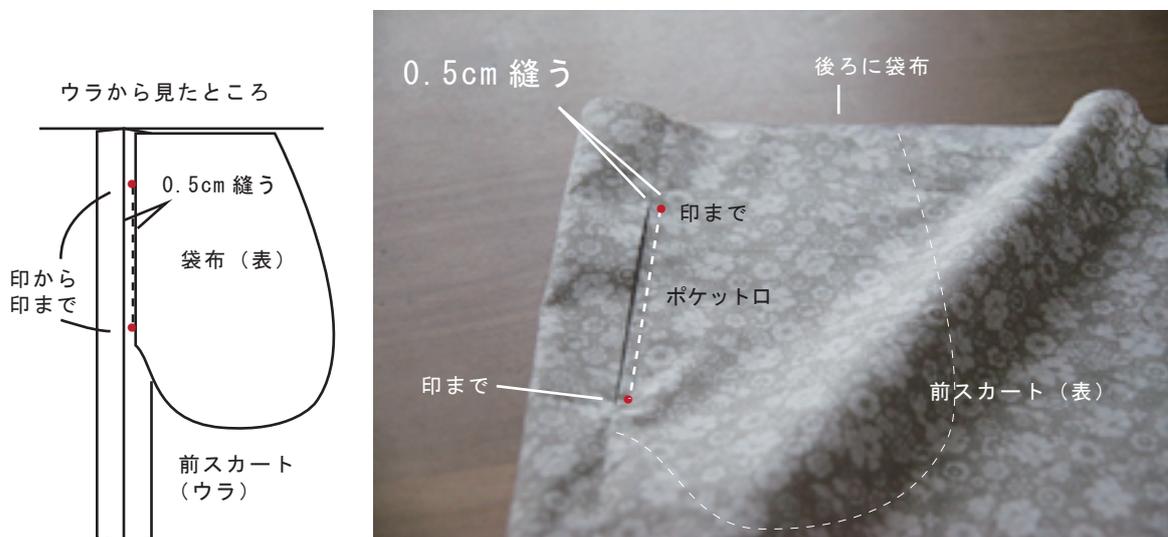


袋布を前スカート側に倒し、ポケット口から0.5cmのところから生地を表側からステッチを入れます。



ポケット向こう布の直線部分を、生地のウラ側からロック始末します。




ポケット向こう布を、袋布に中表に重ねて、後スカートのできあがり線上を、上から印まで縫い合わせます。ポケット口を縫いこまないように注意。向こう布と袋布を2枚重ねてポケットまわりを1cmで縫い、縫い代を向こう布側を上にしてロック始末します。

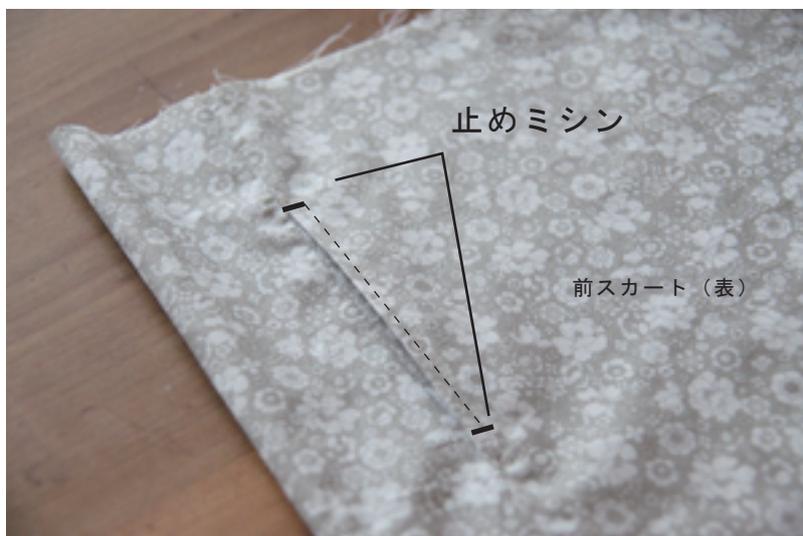


ポケット口の上下に、生地の表側から止めミシンをします。

裾始末

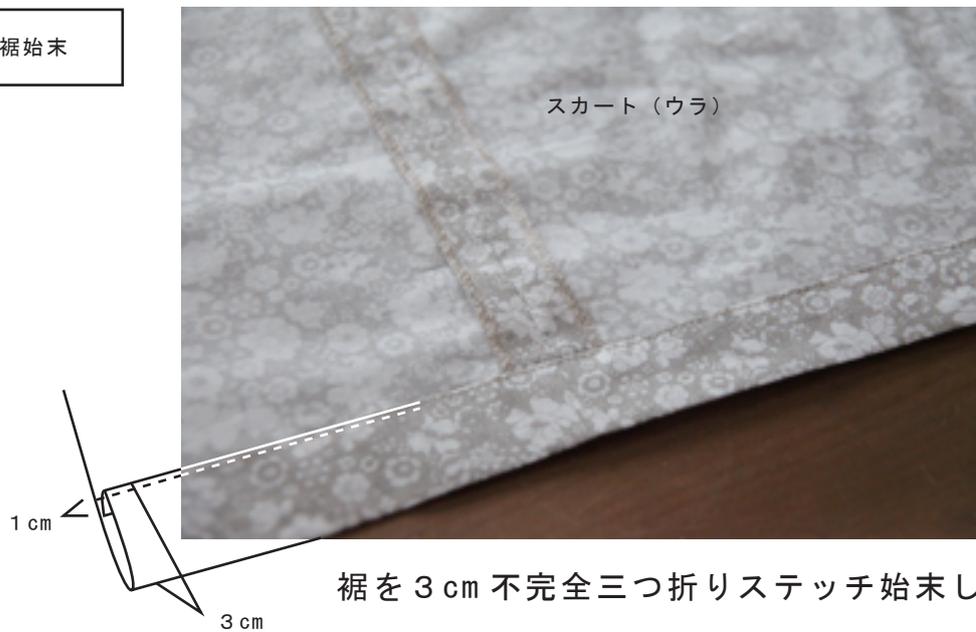

ウエストタック

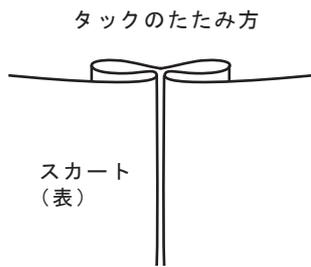

ウエスト部分を、タックを取りながら、0.5cmで仮止めしておきます。

ベルト始末



表ベルト、裏ベルト、をそれぞれ中表に合わせて 1 cm で縫い合わせます。  
裏ベルトの片側はゴム通し口を縫い残します。縫い代は全て割ります。




裏ベルトのゴム通し口のまわりをステッチし、上部をアイロンで1 cm 折りこんでおきます。



スカートウエスト、表ベルトの下部、裏ベルトの下部を中表に合わせて3枚重ねて1 cm で縫い合わせます。




全体を裏返して、表ベルトと身頃本体ウエスト部分を中表に合わせて、1 cm で縫い合わせます。縫い代はベルト側に倒します。

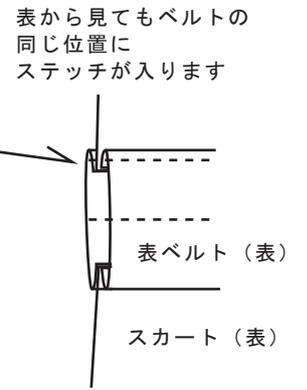

裏ベルトの上部を先ほどのミシン目に乗せて、ステッチで始末します。そのあとベルトの真ん中を一周ぐるっとステッチします。

仕上げ

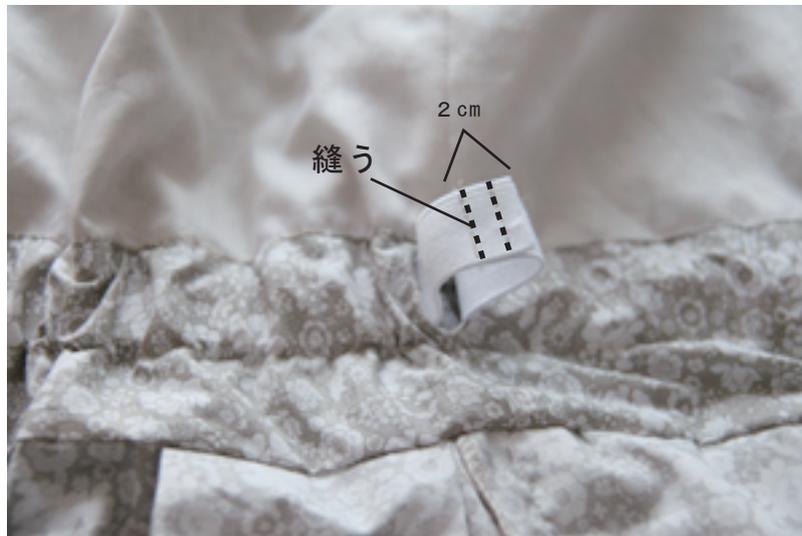

ゴム寸法 (目安)

- 140 : 66cm + 2 cm
- 150 : 70cm + 2 cm
- 160 : 74cm + 2 cm

それぞれ2本用意。

2 cm 巾の平ゴム (仕上げたい寸法 + 2 cm) を2本カットし、ベルトに通して、2 cm 重ねて縫いとめて完成です。



スナップボタンをつけます。凸は、後身頃の右見返しの角に、通常通りつけて、凹は、1か所だけ左見返しにとめつけて完成です。