用意するもの

●布帛素材（有効生地巾 110cm）

110cm 巾　３m
15mm 幅のびどめテープ　0.4m
20 ～ 25mm 幅　平ゴム

準備

●裁断パーツ４　合計９枚
●本体脇のポケット位置にのび止めテープ
●ポケット袋布、向こう布に印

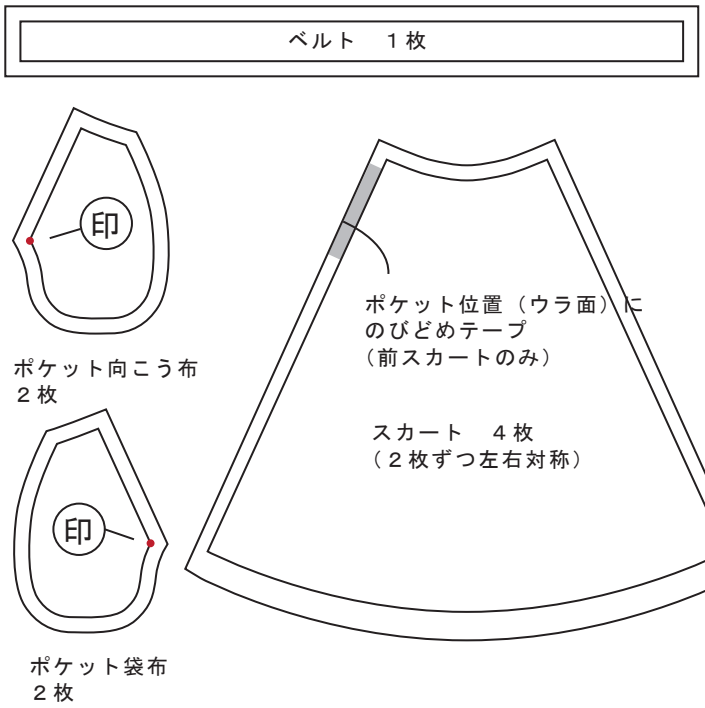

【　裁断のアレンジ　】



バイアスの傾きが
均等になるため
安定したきれい目の
仕上がりになります。



脇にかけて、傾きが
大きくなり、
動きのある形、
柄の出方も個性的で
デザイン的な
仕上がりになります。

【　４枚のスカートについて　】

同じ形なので混乱しないように、
それぞれパーツ名を決めて、
印をつけておく事をおすすめします。

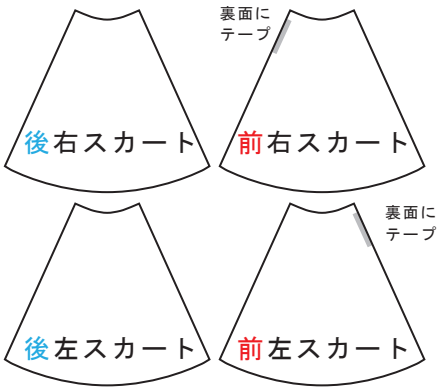

裁断

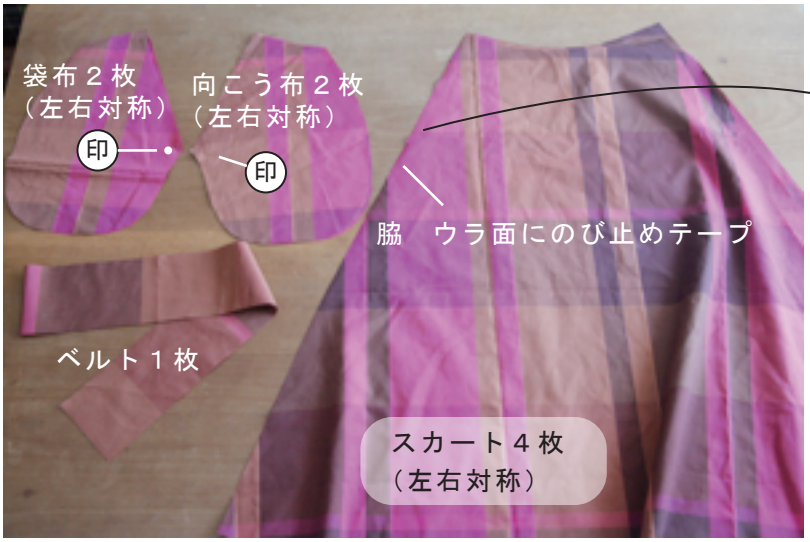

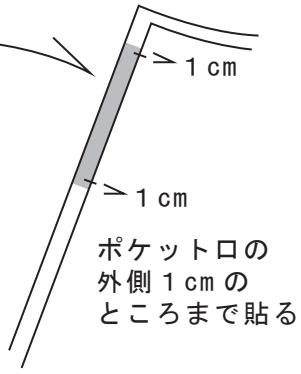

裁断をし、本体のポケット位置（ウラ面）にのびどめテープを貼り、
袋布と向こう布に印を入れます。

ポケット

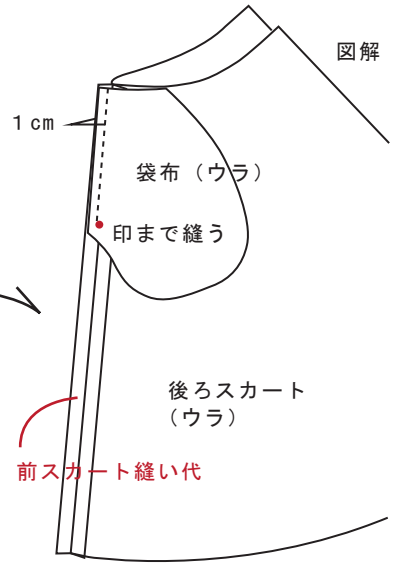

スカートの脇を、生地の表側からロック始末します。そのあと、前後スカートの脇を
中表に合わせて、ポケット口を縫い残して 1.5cm で縫い合わせます。縫い代は割ります。
袋布を、前スカートの縫い代の上に中表に乗せ、端から１cm のところを印まで縫います。

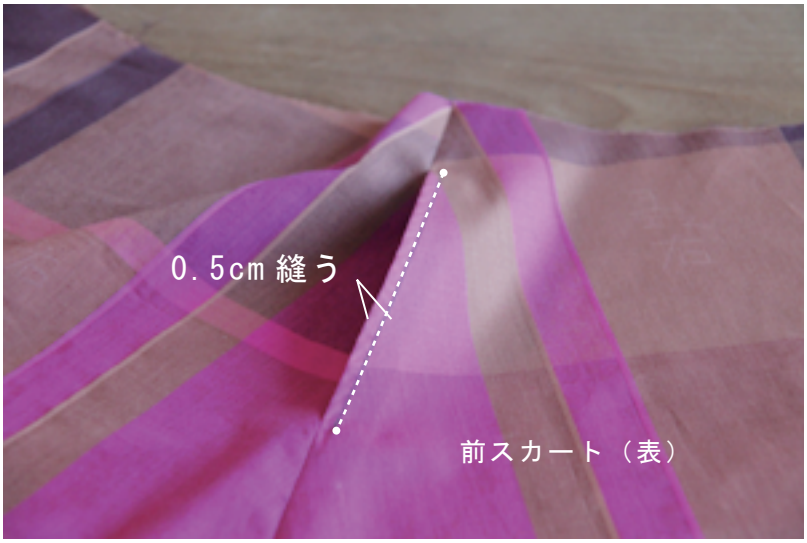

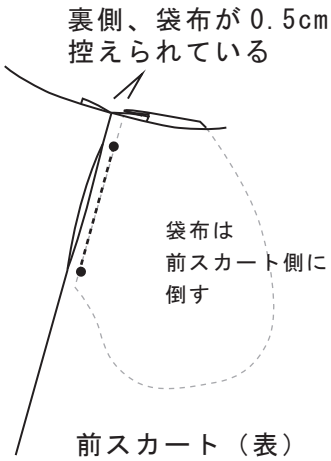

表に返して、ポケット口に 0.5cm ステッチを入れます。

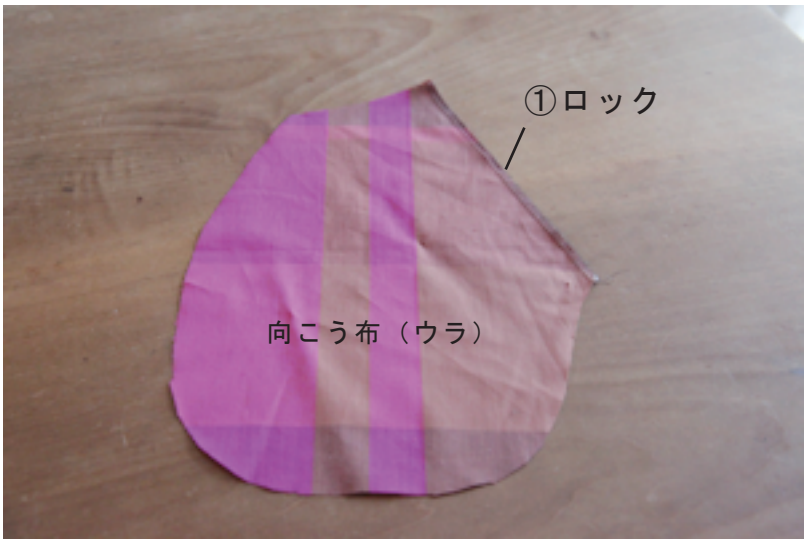

向こう布のポケット口のところを、生地の裏側からロック始末します。

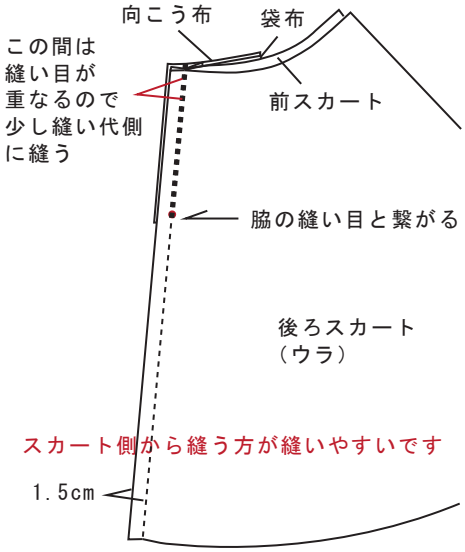

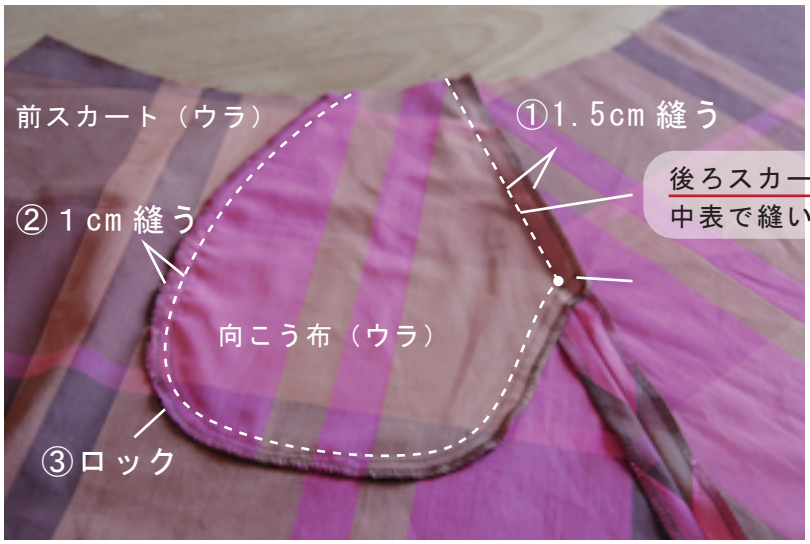

向こう布を、後ろスカートの縫い代と中表に合わせて、1.5cm で縫います。袋布と中表になるように乗せて、袋まわりを１cm で縫い合わせ、向こう布側からロック始末します。

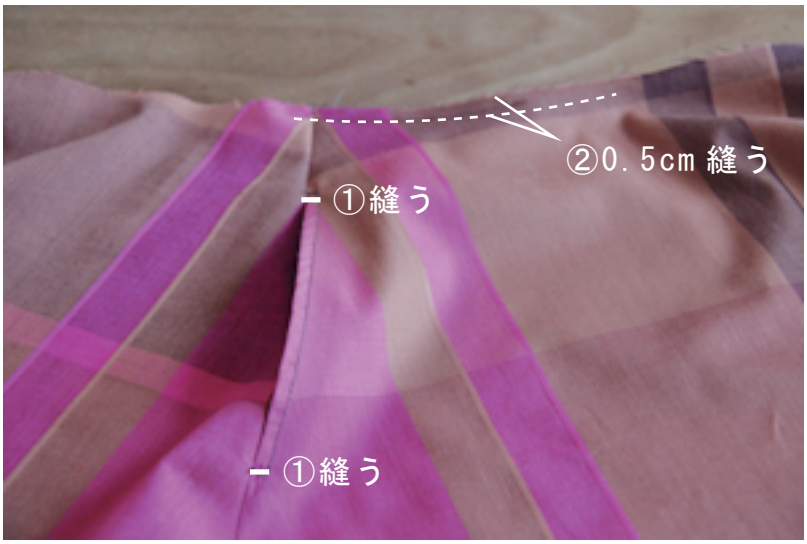

表に返して、ポケット口の上下に、向こう布まで通して
ウエスト部分にポケット仮止めミシンを入れます。

左右スカートの前中心、後中心を生地の表からロック始末します。
前後それぞれ中表に合わせて１cm で縫い合わせます。縫い代は割ります。

裾始末

裾を 0.7cm で三つ巻き始末します。

ベルト

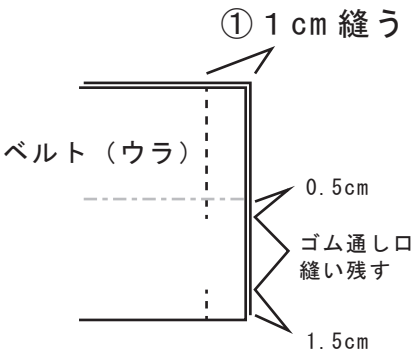

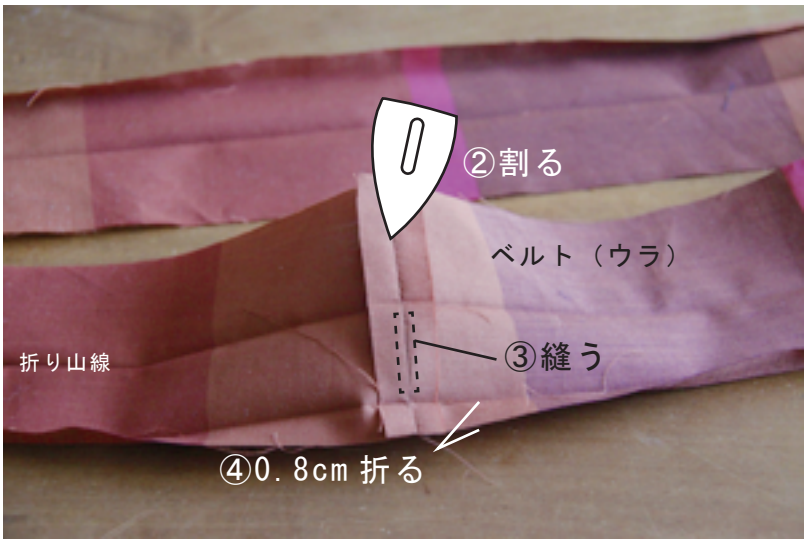

ベルトの両端を中表に合わせ、図のようにゴム通し口を残して１cm で縫い合わせます。
縫い代は割り、ゴム通し口のまわりを縫います。また、ゴム通し口のすぐ下の
縫い代を 0.8cm 折りあげておきます。

ベルトつけ

ベルトの、折ってない側とスカート本体を中表に合わせて
1cm で縫い合わせます。ベルトのはぎ目は、スカートの左脇にきます。

できあがりに折って、ステッチで始末します。

2～2.5cm 幅のゴムを通し、端を縫い留めて完成です。